

Calculadoras

Modo de exame

Calculadoras CASIO e TEXAS

Calculadoras CASIO - MODO DE EXAME




Que calculadoras admitem o “Modo de Exame”?


As calculadoras que admitem “Modo de Exame” são:

fx-CG20

fx-CG50


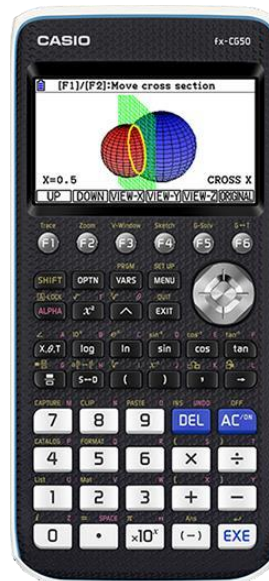


fx-9860GII PowerGraphic2 | fx-9860GIIISD PowerGraphic2

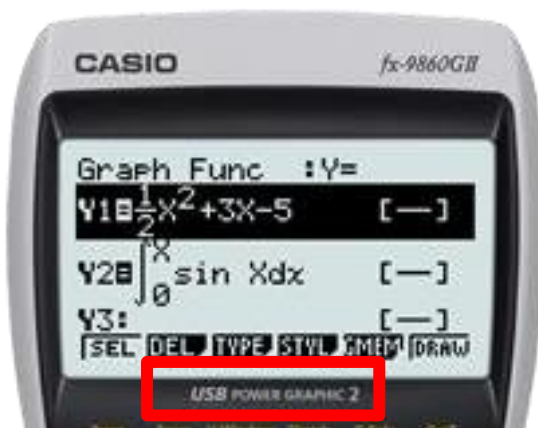

Como sei se a minha calculadora tem “Modo de Exame”?

No menu Link, verifique se em **e** existe **EXAM**

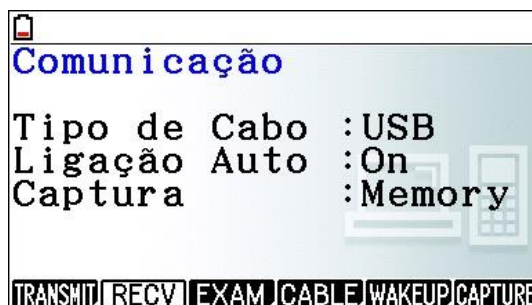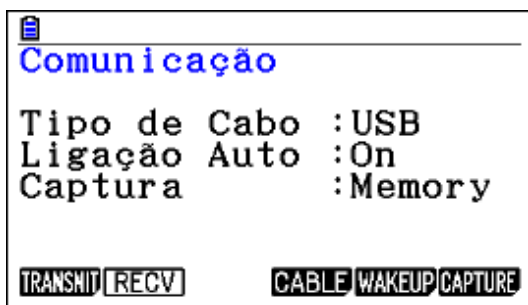

Se não tiver o que devo fazer?

Deve atualizar a calculadora. As atualizações são possíveis para os modelos fx-CG20 e fx-9860GII PowerGraphic2 | fx-9860GIIISD PowerGraphic2. A fx-CG50 já inclui o “Modo de Exame”

A versão do sistema operativo encontra-se disponível no site <http://edu.casio.com>

Para a fx-CG20 é a versão 2.02.xx1X ou superior.

Para fx-9860GII PowerGraphic2 | fx-9860GIIISD PowerGraphic2 é a versão 2.09 ou superior.

O que bloqueia o “Mode de Exame”?


Todos os aplicativos adicionais (geometria, tabela periódica, picture plot, gráficos 3D, conversão de unidades, etc), calculo vectorial, conversão de unidades, programas, eActividades, ECON3 (ou ECON4), ficheiros que estejam no menu da folha de cálculo e até mesmo algumas funções que esteja escritas no menu gráfico ou valores que estejam nas listas da estatística. Em suma, a calculadora torna-se numa calculadora científica mas com capacidades gráficas.

Como entrar no modo de exame?


1º A calculadora tem de estar desligada.

2º deve carregar **em simultâneo** nas teclas **j 7 0**

3º surge no ecrã da calculadora. Pressione **Q**

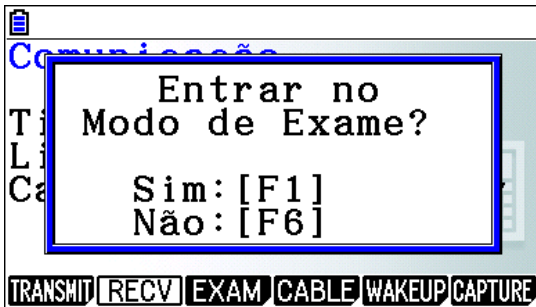

4º Para continuar pressione **w**. De seguida, pressione **d**

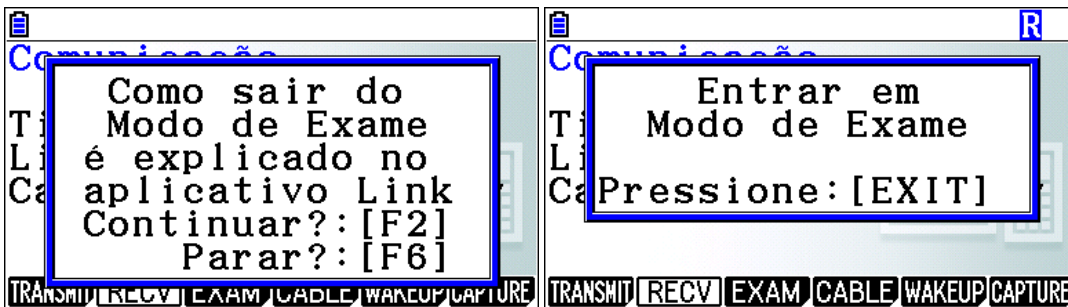


5º A calculadora desliga-se e ao voltar a ligar surge uma moldura verde à volta do menu e um "R" (de modo restrito) a piscar no canto superior esquerdo. Este "R" pisca relativamente rápido. Passados 15 minutos, a velocidade de apresentação do modo de exame diminui, ficando mais lento a apresentação do "R" no visor da calculadora.



Como sei há quanto tempo a calculadora está em modo de exame?

4

Se pressionar a tecla **na** (não em simultâneo) podemos verificar quanto tempo decorreu desde que a calculadora entrou em modo de exame.

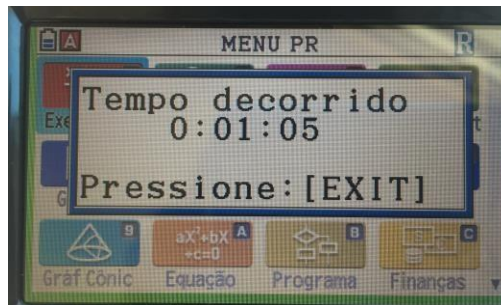


Como sair do modo de exame?


1º processo: passado 12 horas, a calculadora sai do "Modo de Exame".

2º processo: usando um computador.

- 1- Ligar a calculadora ao PC e quando surgir o modo de conexão fazer **Q**


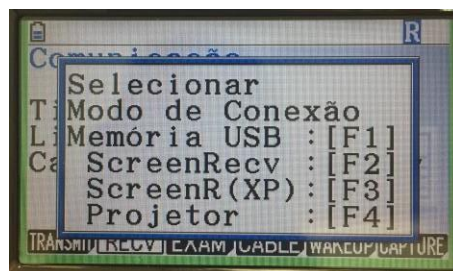


- 2- A calculadora é reconhecida pelo PC como sendo um disco amovível.
- 3- Copie alguma coisa ou apague algum ficheiro da memória da máquina. Pode aproveitar para apagar o que já não necessita (exemplo Y-Data (funções escritas no menu gráfico) ou Listas do menu estatística)
- 4- Desconete a calculadora do PC.
- 5- Surge no ecrã da calculadora a mensagem para sair do modo de exame

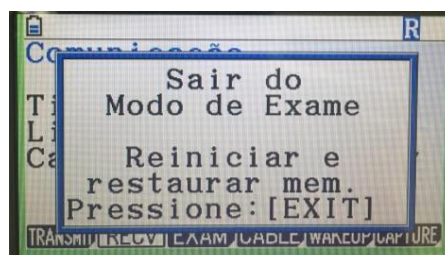


3º processo:

- 1- Usando o cabo 3pin, ligue a calculadora que está em modo de exame a uma calculadora que não tenha modo de exame.
- 2- Na calculadora que **está** em Modo de Exame, entre em Link e pressione **W** (fica em modo de receber)
- 3- Na calculadora que **não está** em Modo de Exame, no menu link, pressione **e** e **Q**

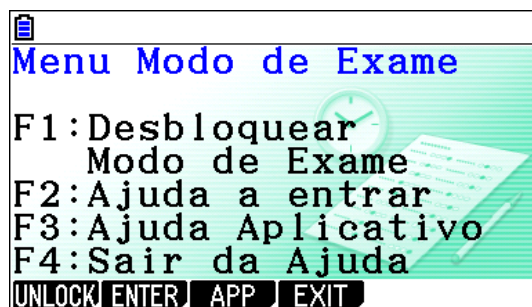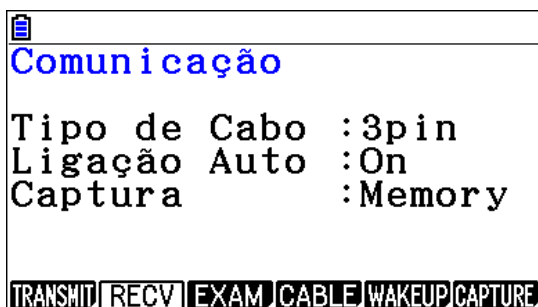

Confirme fazendo **Q**

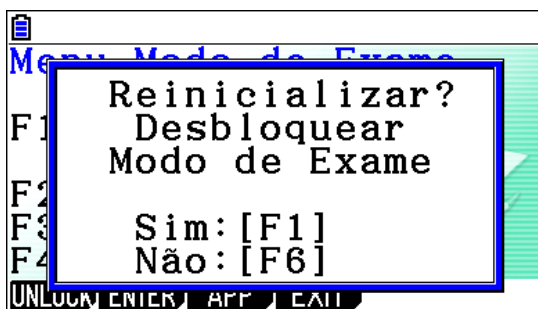

- 4- Surge no ecrã da calculadora a mensagem para sair do modo de exame

Nota: Retirar as pilhas ou fazer RESET à calculadora reinicia do “Modo de Exame”

Calculadoras TEXAS – MODO DE EXAME

Família de calculadoras TI-84 Plus



Em Modo de Exame, os programas e aplicações das calculadoras da família TI-84 Plus serão bloqueados (não apagados) e a memória será limpa.

O Modo de Exame assegura que os dados, programas, aplicações e imagens guardados na calculadora não estão acessíveis durante o exame.

TI-84 Plus Como colocar as calculadoras em Modo de Exame:

1. Assegure-se que a calculadora está desligada [2nd] [off].
2. Pressione em simultâneo [2] [0] e [on].
3. Ao largar as teclas o ecrã de opções de **REINICIAR** aparece.



As restantes opções devem ser escolhidas:


STAT DIAGNOSTICS: ON

Disable log BASE: NO

Disable Σ (: NO

pois estas funcionalidades são aceites em exame.

4. Pressione OK [Zoom] para confirmar as suas seleções.

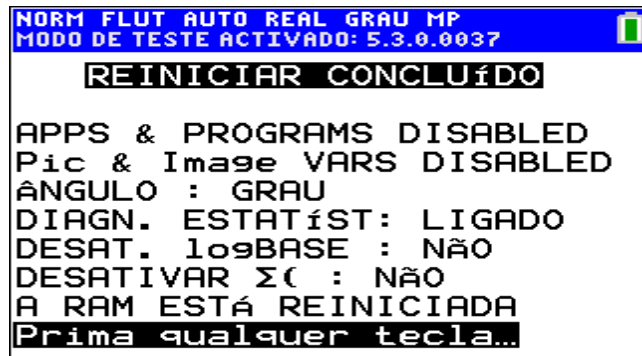

5. Quando o ecrã **REINICIAR CONCLUÍDO** aparece, pressione qualquer tecla para continuar.

A calculadora está agora em Modo de Exame.

Nota: As definições de modo podem ser alteradas a qualquer momento, enquanto em modo de exame.



Como sair do Modo de Exame:

1. Conecte a calculadora a outra calculadora da família TI-84 Plus.
2. Na calculadora em Modo de Exame: Pressione [2nd] [link] para ir para o ecrã **ENVIAR RECEBER ENVIAR**. Pressione [>] para escolher RECEBER e pressione [ENTER]. A calculadora irá mostrar **A AGUARDAR...**
3. Na outra calculadora: Pressione [2nd] [link] para ir para o ecrã **ENVIAR RECEBER ENVIAR**. Selecione 4: **LISTA**. Pressione [ENTER] para selecionar L1. Pressione [>] para selecionar **TRANSMITIR**. Pressione [ENTER].
4. Na calculadora em Modo de Exame: Selecione 2: **SUBSTITUIR**. Pressione [ENTER].

Aparecerá **EFETUADO** nos dois ecrãs; As calculadoras têm agora acesso a todos os programas, aplicações, variáveis ou imagens que estavam guardadas antes do exame.

<https://youtu.be/TVPlE1Kz2A>

Família TI-Nspire™



3


Em Modo de Exame, os documentos e programas da família TI-Nspire™ serão bloqueados (não apagados).

O Modo de Exame assegura que os dados, programas, aplicações e imagens guardados na calculadora não estão acessíveis durante o exame.




Como colocar as calculadoras em Modo de Exame:

1. Assegure-se que a calculadora está desligada **ctrl** [off].
2. Pressione em simultâneo **esc** e **on** até aparecer o ecrã **Premir para Testar**.

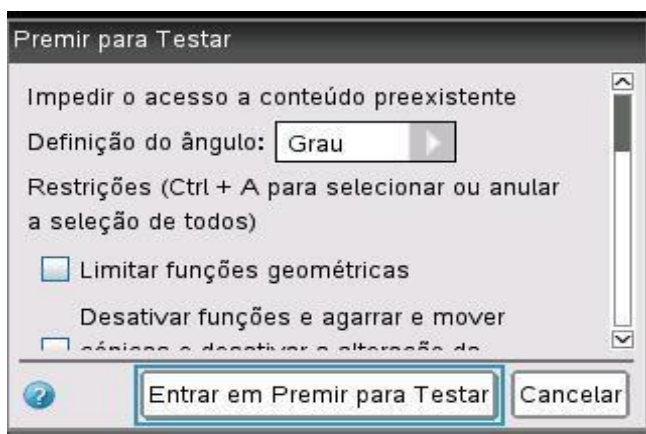

3. Pressione **ctrl** **A** para desseleccionar as restrições que estão pré-seleccionadas, pois estas funcionalidades são permitidas no exame.
4. Ative o modo exame seleccionando **Entrar em Premir para Testar** e pressione **enter**.
5. A calculadora será re-iniciada e confirma as seleções. Selecione **OK** para continuar para o ecrã inicial.

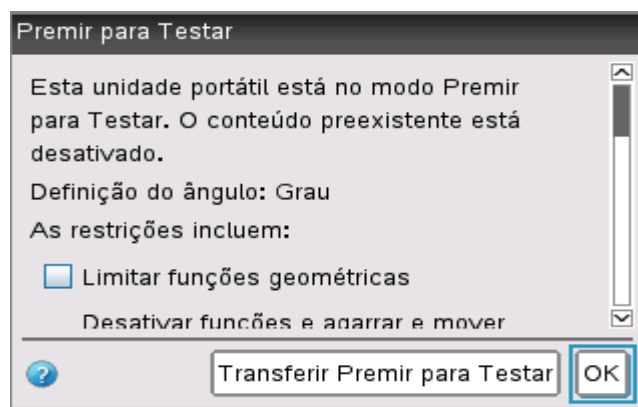

6. Quando o **Modo de Exame** está ativado, aparece o símbolo “cadeado” no canto superior direito e o LED da calculadora começará a piscar.


Nota: As definições de modo podem ser alteradas a qualquer momento, enquanto em modo de exame.



Como sair do Modo de Exame:

1. Conecte a calculadora a outra calculadora TI-Nspire™.

2. Pressione  e  para selecionar **Meus Documentos**.

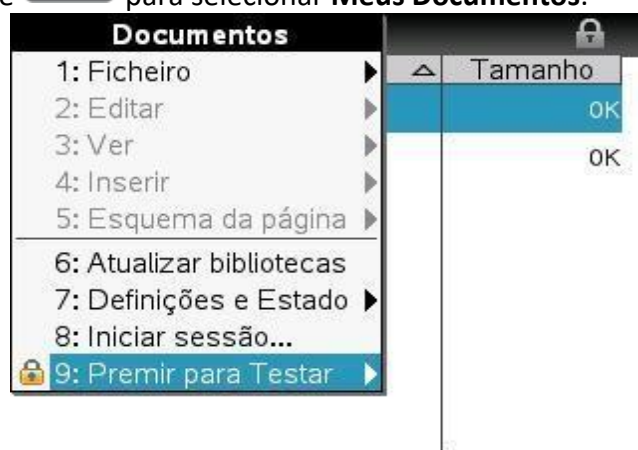

3. Pressione  e selecione **9: Premir para Testar**. Pressione .



4. Selecione **1: Sair de Premir para Testar** Pressione **enter** .
A Calculadora será reiniciada e deixará de estar em **Modo de Exame**.

https://youtu.be/dJkzLnBN_EE